



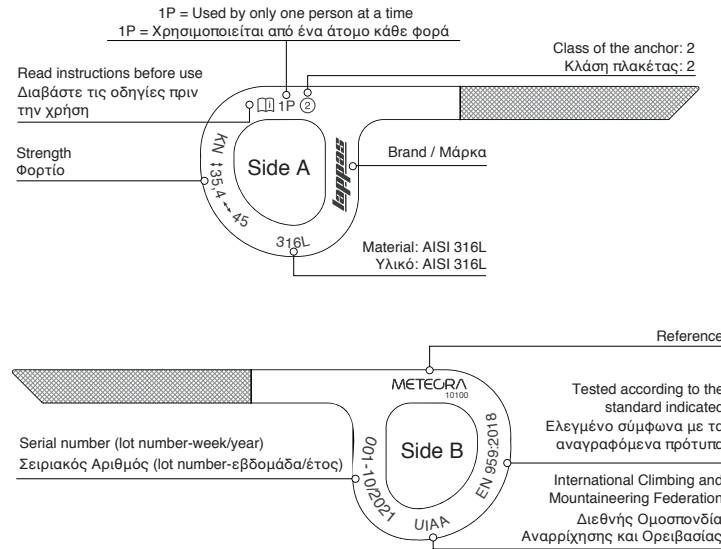

Rock Anchor METEORA - Stainless Steel AISI 316L
Χημικό Αγκύριο Ασφάλισης - Ανοξείδωτο Ατσάλι AISI 316L

user's manual / εγχειρίδιο χρήσης


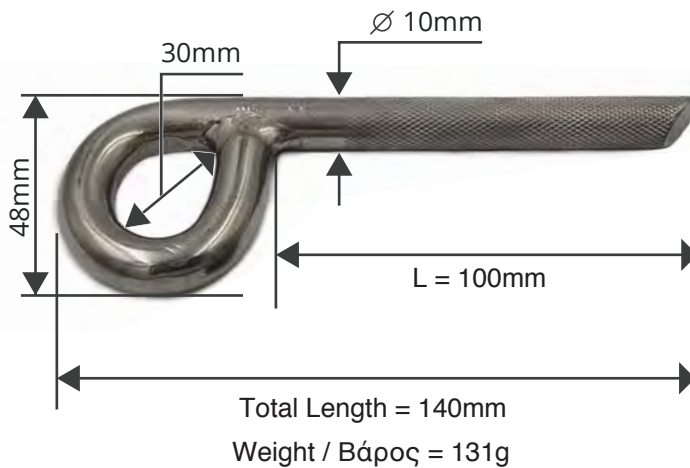


resistance requirements - statics tests
απαιτήσεις στατικής φόρτισης


A	EN 959:2018	25kN
	UIAA 123_3	25kN
B	EN 959:2018	15kN
	UIAA 123_3	20kN

effective strength / μέγιστη φόρτιση

A	45kN	B	35,4kN
---	------	---	--------

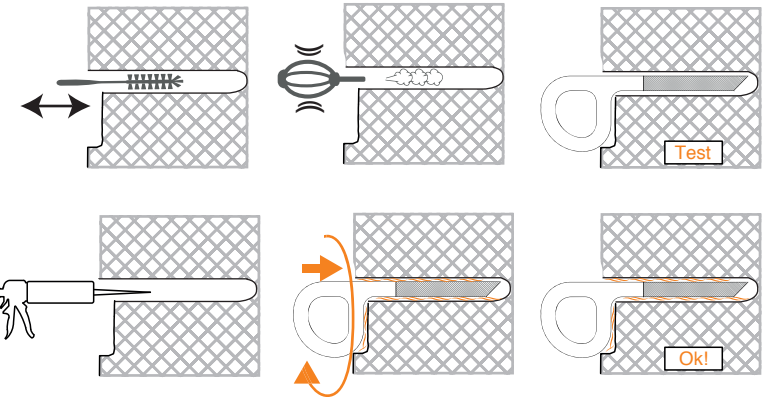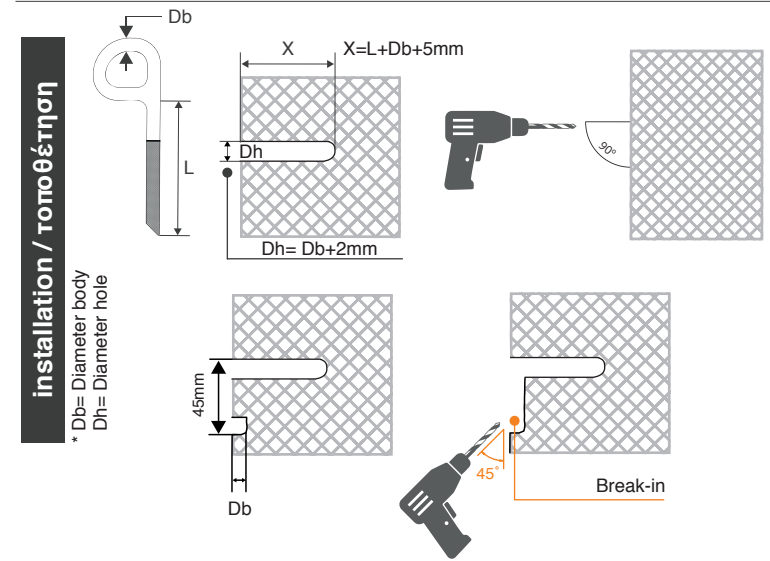


APPROVED USE / ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ

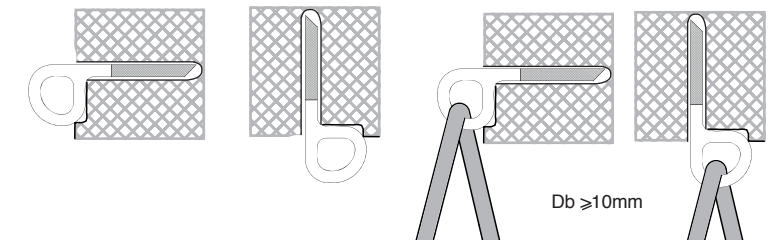

WARNING / ΠΡΟΣΟΧΗ

RISK OF ACCIDENT / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

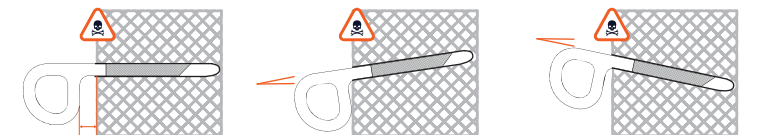

After the resin, do not touch the anchor and use it placed no earlier than 24 hours, even better if not least after 2/3 days (dependent on ambient temperature...).
Still comply with the direction set by the factory of the resin used.
The use of polyester type glue shall not be recommended.